LQ SERIE

Revolution für die Schalterdose.

IP44

Schutzart

für Innenbereich
und geschützten
Außenbereich

220-240 V/AC

LED-Platine

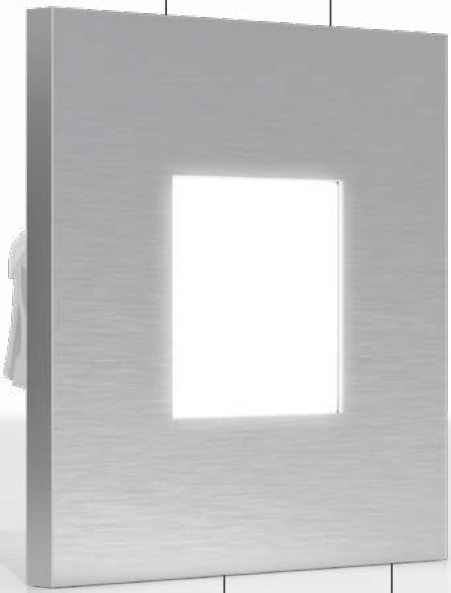

magnetischer Rahmen

keine sichtbaren
Schrauben

Edelstahl

Gehäuse

V4A

55er Lochausschnitt

für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet

5 Jahre Garantie

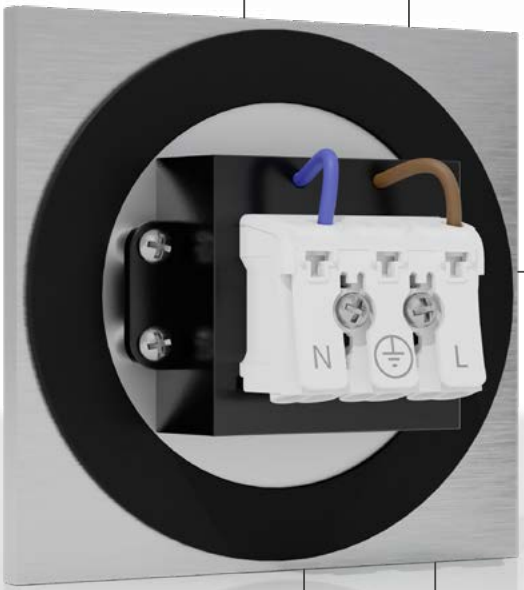

geringe Einbautiefe

von 35 mm

ET



Möglichkeit zur Durchverdrahtung

Kennzeichnung

für Möbeleinbau geeignet

1,8 Watt

Rund

- 5 Jahre Garantie
- V4A-Edelstahlgehäuse
- mit magentischem Edelstahlrahmen
- 220-240 V/AC LED-Platine
- mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung

V/AC		Ø mm	H mm	ET mm	
220-240		76	40	35	

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€/1St.
LR01840	edelstahl	4000	65	
LR01802	edelstahl	3000	55	
LR01840A	anthrazit	4000	65	
LR01802A	anthrazit	3000	55	
LR01840W	weiß matt	4000	65	
LR01802W	weiß matt	3000	55	

1,8 Watt

Quadratisch

- 5 Jahre Garantie
- V4A-Edelstahlgehäuse
- mit magentischem Edelstahlrahmen
- 220-240 V/AC LED-Platine
- mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung

VAC 220-240		□ mm	H mm	ET mm	
		76	40	35	

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€/1St.
LQ41840	edelstahl	4000	65	
LQ41802	edelstahl	3000	55	
LQ41840A	anthrazit	4000	65	
LQ41802A	anthrazit	3000	55	
LQ41840W	weiß matt	4000	65	
LQ41802W	weiß matt	3000	55	

1,8 Watt

Down

- 5 Jahre Garantie
- V4A-Edelstahlgehäuse
- mit magentischem Edelstahlrahmen
- 220-240 V/AC LED-Platine
- mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung

VAC 220-240		□ mm	H mm	ET mm	
		76	40	35	

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€/1St.
LQ41840AE	anthrazit	4000	<30	
LQ41802AE	anthrazit	3000	<30	
LQ41840WE	weiß matt	4000	<30	
LQ41802WE	weiß matt	3000	<30	

1,8 Watt

Up & Down

- 5 Jahre Garantie
- V4A-Edelstahlgehäuse
- mit magentischem Edelstahlrahmen
- 220-240 V/AC LED-Platine
- mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung

V/AC		□ mm	H mm	ET mm	
220-240		76	40	35	

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€/1St.
LQ41840AD	anthrazit	4000	<30	
LQ41802AD	anthrazit	3000	<30	
LQ41840WD	weiß matt	4000	<30	
LQ41802WD	weiß matt	3000	<30	

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid
Germany

Tel.: +49 (0) 91 87/97 09-0
Fax: +49 (0) 91 87/97 09-99

info@evn-lichttechnik.com
www.evn-lichttechnik.com